

# 展开尺寸140\*600MM, 5折6页, 折好尺寸140\*100MM

## Interchangeable Films LED Projector Light


### Specification

Commodity	LED Projector with 4 slides (patterns)
Item No.	SL-MU4W01P-C & SL-MU4W01P-C-B
Net Weight	750g
Package	Box + Adapter + Manual + Slides
Main Material	ABS
Number of LED	4PCS
Color	White LED + Colorful Images
IP Class	IP44
Dimension	103*130*400mm
Certificate of Adapter	CE,ROHS
Projection Distance	10-15M

### Operation:

- The lamps and lanterns should fixed to the location of the installation, and connect the wire connection to the transformer.
- Set this device as a projector
- Shutoff circuit, AC plug into the socket and turn a circuit on, then will light up.
- Extract the plug if not in use. Be careful with the power cord!

### PROJECTION DISTANCE AND IMAGE SIZE DIAGRAM:

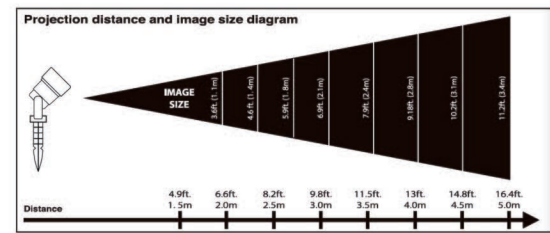

### PACKING LIST:

- Indoor & Outdoor Projector Light
- AC Adapter
- Stand (for indoor)
- Stake (for outdoor)
- Films (4 pcs)

### Assembly Instruction:

#### A) Stand Base For Indoor Use

- Insert the adjusted projector to the stand base and turn clockwise until locked.
- Connect the 2-pin plug of the power cord to the adaptor inlet insuring proper polarity. To avoid water getting in, make sure to turn the plug cap clockwise until secure.
- Connect the adapter to a approved electrical outlet.

#### B) Ground Stake For Outdoor Use

- Insert the adjusted projector to the stake and turn clockwise until locked.
- Connect the 2-pin plug of the power cord to the adaptor inlet insuring proper polarity. To avoid water getting in, make sure to turn the plug cap clockwise until secure.
- Connect the adapter to a approved electrical outlet.

### C) Change Slides

Loosening the slide cover screws, insert the slide and fixing the cover screws.



### Operating manual:

- Remove the light-set from the package before use.
- Please do not connect this light-set to the electric lighting system while it is still in the box.
- The light-set can only be connected to the IP44 Transformer, which is enclosed in the packing box.
- The transformer can be used in- and outdoors.
- Ensure that the power source is the same as the specified power.
- The lamps are not replaceable.
- Do not connect this light-set electrically to another one.
- Keep away from children!
- Please keep away from heaters and other heating sources!
- The powercord of the light-set cannot be replaced. Where breakage or damage to the cord occurs, the light-set must not be used/energised but disposed of safely.
- Avoid any damage to the isolation of the wiring. This light-set can be used in- and outdoors. Please keep all the relevant information for future reference!

## Проболѝας LED 4 Διαφάνειες (Μοτίβα)


### Προδιαγραφές

Τυποίν	Προβολѝας LED με 4 διαφάνειες (μοτίβα)
Item No.	SL-MU4W01P-C & SL-MU4W01P-C-B
Κοθαρό βάρος	750g
Συσκευασία	Κουτί + Αντάπτορας + Οδηγίες χρήσης + Διαφάνειες
Κόρο υλικό	ABS
Αριθμός LED	4 τμχ
Χρώμα	Λευκό LED + Πολύχρωμες εικόνες
IP κατηγορία	IP44
Διαστάσεις	103*130*400mm
Πιστοποιητικό αντάπτορα	CE,ROHS
Απόσταση προβολής	10-15M

### Λειτουργία:

- Στηρίξτε τον προβολѝα στο σημείο εγκατάστασης και συνδέτε το καλώδιο με το μετασχηματιστή.
- Συνδέστε το βίωμα στην πρίζα. Στη συνέχεια ο προβολѝας ανοίγει.
- Αφού το φως ανάψει, ελέγξτε εάν χρειάζεται να ρυθμίσετε την απόσταση για καλύτερα αποτελέσματα. Ρυθμίστε την απόσταση μόνον αφού κλείσετε τον προβολѝα.
- Αφαιρέστε το βίωμα από την πρίζα, όταν δεν χρησιμοποιείτε τον προβολѝα. Προσέχετε το καλώδιο τροφοδοσίας!

### ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΙΚΟΝΑΣ:

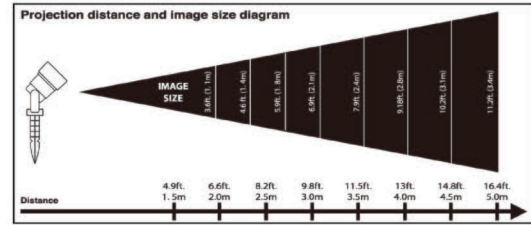

### ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ:

- Προβολѝας για χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο
- Αντάπτορας
- Βίωμα για χρήση σε εσωτερικό χώρο
- Πιστοάκι για χρήση σε εξωτερικό χώρο

### Οδηγίες συναρμολόγησης:

#### Α) Βάση στήριξης για χρήση σε εσωτερικό χώρο

- Εισαγάγετε το ρυθμιζόμενο προβολѝα στη βάση στήριξης και γυρίστε τον δεξιότροφο μέχρι να ασφαλίσει.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας με το δεξιό βίωμα στην εισαγωγή του αντίστοιχα διαμορφωμένης τη σωστή πολικότητας. Για να μην εισχωρήσει το νερό, γυρίστε δεξιότροφα το καπάκι του βίωματος μέχρι να ασφαλίσει καλά.
- Συνδέστε τον αντάπτορα σε επικυρωμένη ηλεκτρική πρίζα.

#### Β) Πίστακι για χρήση σε εξωτερικό χώρο

- Εισαγάγετε το ρυθμιζόμενο προβολѝα στον πίστακι και γυρίστε τον δεξιότροφο μέχρι να ασφαλίσει.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας με το δεξιό βίωμα στην εισαγωγή του αντίστοιχα διαμορφωμένης τη σωστή πολικότητας. Για να μην εισχωρήσει το νερό, γυρίστε δεξιότροφα το καπάκι του βίωματος μέχρι να ασφαλίσει καλά.
- Συνδέστε τον αντάπτορα σε επικυρωμένη ηλεκτρική πρίζα.

### Γ) Αλλαγή διαφάνειας

Χαλαρώστε τις βίδες του καλύμματος για την εισαγωγή διαφάνειας, τοποθετήστε τη διαφάνεια και βιδώστε το καλύμμα. Προσοχή! Η διαφάνεια εισέρχεται μόνο από τη μία πλευρά. Στην περίπτωση που δεν εισαχθεί σωστά η διαφάνεια, μην κλείετε για την εισαγωγή της αλλά αλλάξτε φορά τοποθέτησης.



### Οδηγίες χρήσης:

- Αφαιρέστε τον προβολѝα από τη συσκευασία πριν τη χρήση.
- Μη συνδέετε τον προβολѝα στην πρίζα, ενώ βρίσκεται στη συσκευασία του.
- Ο προβολѝας συνδέεται μόνο με μετασχηματιστή IP44 που συσκέλευται στη συσκευασία.
- Ο μετασχηματιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πηγή τροφοδοσίας είναι ίδια με την καθορισμένη πηγή.
- Οι λαμπτήρες δεν αντικαθίστανται.
- Μη συνδέετε ηλεκτρικά αυτόν τον προβολѝα με άλλων.
- Κρατήστε μακριά από παιδιά!
- Κρατήστε μακριά από θερμαντικά σώματα και άλλες πηγές θερμότητας!
- Το καλώδιο τροφοδοσίας του σετ δεν μπορεί να αντικατασταθεί, σε περίπτωση φθοράς ή καταστροφής του, μη χρησιμοποιείτε το προϊόν και απογυρίστε το σε ασφαλή μέρος.
- Αποφύγετε οποιαδήποτε φθορά στημόνωση του καλωδίου. Ο προβολѝας αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Διατηρήστε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά!
- ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΦΩΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΟΛѝΑ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΥΦΛΩΣΗΣ.

## Проектор LED с 4 слайда


### Характеристики

Продукт	Проектор LED с 4 слайда
Item No.	SL-MU4W01P-C & SL-MU4W01P-C-B
Нетно тегло	750g
Опаковката съдържа:	Курция + Адаптор + Инструкции за употреба + Слайдове
Основен материал	ABS
LED светилни	4 бр.
Цвят	Бѝла LED светлина + Цветни картини
IP категория	IP44
Разстояние	103*130*400mm
Сертификати на адаптера	CE,ROHS
Проекционно разстояние	10-15M

### Функция:

- Поставте проектора на желаната позиция и свържете кабела с адаптера.
- Включете в контакт. Проекторът ще се активира.
- След като светне, проверете, дали трябва да регулирате разстоянието, за да получите възможно най-добър резултат. Регулирайте разстоянието само при изключен проектор.
- Изчислете адаптера от висотата, когато не използвате проектора. Внимавайте да не повредите захранващия кабел!

### ПРОЕКЦИОННО РАЗСТОЯНИЕ И СХЕМА НА УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАРТИНАТА:

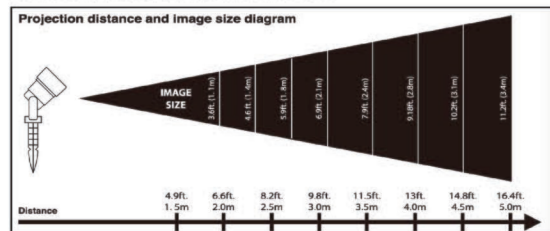

### СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ:

- Проектор за употреба на открито и закрито
- Адаптер
- Окълча (за употреба на закрито)
- Колче (за употреба на открито)

### Инструкции за събиране:

#### А) Стойка за употреба на закрито

- Поставте инструкционния проектор на монтажната стойка и го закрепете по посоа на часовниковата стрелка, докато се фиксира.
- Свържете захранващия кабел с двойния штекер към адаптера, като следвате правилната полярност. За да предотвратите навлизането на вода, заварете капачката по часовниковата стрелка, докато се затвори правилно.
- Свържете адаптера към изправен електрически контакт.

#### В) Колче за употреба на открито

- Поставте регулирания проектор на колчето и го закрепете по посоа на часовниковата стрелка, докато се фиксира.
- Свържете захранващия кабел с двойния штекер към адаптера, като следвате правилната полярност. За да предотвратите навлизането на вода, заварете капачката по часовниковата стрелка, докато се затвори правилно.
- Свържете адаптера към изправен електрически контакт.

### С) Смяна на слайдовете

Развийте винтовете на капачка, за да поставите слайд. Поставете слайда и завийте капачка. Внимание! Слайдовете пасат само от едната страна. Ако слайдът не пасва правилно, не натискайте, а променете положението му.

### Начин на употреба:

- Начин на употреба:
- Извадете проектора от опаковката, преди употреба.
- Не включайте проектора в контакта, докато е в кутията.
- Проекторът може да се свързва само с адаптер IP44, който се съдържа в опаковката.
- Адаптерът може да се използва както на закрито, така и на открито.
- Уверете се, че източникът на захранване съответства на посочения на продукта мощност.
- Крушките не подлежат на подмяна.
- Не свързвайте електрически този проектор към дър.
- Пазете от деца!
- Пазете от радиатори и други източници на топлина!
- Не сменяйте захранващия кабел на комплекта. Ако той е повреден или унищожен, незабавно прекратете употребата на продукта и го изхвърлете на сигурно място.
- Избягвайте повреда на изолацията на кабела. Този проектор може да се използва на закрито и на открито. Запазете тази информация за бъдещи справки!
- ВНИМАНИЕ! НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ОЧИТЕ СИ СРЕЩУ ЛЪЧИТЕ НА ПРОЕКТОРА. ИМА ОПАСНОСТ ОТ ОСЛЕПЯВАНЕ.

## Proiector Led cu 4 diapozitive (modele)


### Caracteristici

Produs	Proiector Led cu 4 diapozitive (modele)
Item No.	SL-MU4W01P-C & SL-MU4W01P-C-B
Greutate netă	750g
Ambalaj	Cuție+Adaptor+Instrucții+Diapozitive
Material principal	ABS
Becuri LED	4buc
Culoare	Albă LED + Imagini colorate
Categoria IP	IP44
Dimensiuni	103x130x400mm
Certificatie adaptor	CE,ROHS
Distanța de proiectare	10-15M

### Operare:

- Fixați proiectorul în locul de instalare, conectați adaptorul.
- Introduceți ștecherul la o sursă de curent, proiectorul se va aprinde.
- După ce se aprinde ajustați distanța pentru rezultatul optim. Ajustați distanța numai după ce ați oprit proiectorul.
- Scoateți proiectorul din priză când nu îl folosiți. Aveți grijă cu cablu!

### DISTANȚA DE PROIECȚIE ȘI DIAGRAMA MĂRIMII IMAGINII:

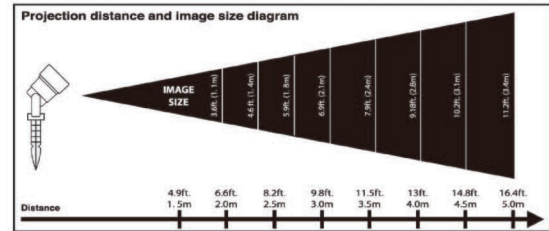

### PIESE COMPONENTE:

- Proiector pentru uz interior și exterior
- Adaptor
- Bază (pentru interior)
- Țieș (pentru exterior)

### INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE :

#### A) Suport pentru utilizare în interior

- Introduceți proiectorul pe suportul de montare și rotiți-l în dreapta până când se fixează în poziție.
- Conectați cablul de alimentare cu ștecherul dinău la conectorul adaptivului asigurând polaritatea corectă. Pentru a împiedica pătrunderea apei, rotiți fix în dreapta până când se fixează bine.
- Conectați adaptorul la o priză electrică.

#### B) Pol pentru utilizare în exterior

- Introduceți proiectorul pe pol și rotiți-l în dreapta până când acesta se fixează în poziție.
- Conectați cablul de alimentare cu ștecherul dinău la conectorul adaptivului asigurând polaritatea corectă. Pentru a împiedica pătrunderea apei, rotiți fix în dreapta până când se fixează bine.
- Conectați adaptorul la o priză electrică.

### C) Schimbarea diapozitivelor

Deșurubiți șuruburile compartimentului pentru a insera un diapozitiv apoi înșurubați șuruburile. Atenție! Diapozitivul intră numai pe o parte. Dacă diapozitivul nu intră corect nu îl presați, schimbați direcția inserării.

### Instrucțiuni de utilizare:

- Scoateți proiectorul din ambalaj înainte de utilizare.
- Nu conectați proiectorul la o sursă electrică când este în ambalaj.
- Proiectorul operează numai cu adaptorul inclus în ambalaj.
- Adaptorul poate fi folosit în interior și în exterior.
- Asigurați-vă că puterea sursei este la fel ca cea indicată.
- Becurile nu pot fi înlocuite.
- Nu conectați electronic acest proiector cu un alt proiector.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor!
- A se păstra departe de radiatoare și alte surse de căldură!
- Cablul de alimentare nu poate fi înlocuit, în caz de deteriorare sau taiere, nu utilizați produsul.
- Evitați orice deteriorare a izolației cablului. Proiectorul se poate utiliza în interior și exterior. Păstrați informațiile pentru referință ulterioară.
- AVERTISMENT! NU ÎNDREPTAȚI LUMINA CĂTRE OCHI, RISC DE ORBIRE.